

## Power Wave® 1000 AC/DC / PF10A

Zasilanie (V) : 400/3/50-60

Bezpiecznik (A) : 80

Zakres prądu (A) : 200 - 1000

Prąd znamionowy : 1000A/44V@100%

Procesy spawalnicze : Łuk kryty

Waga (kg) : 173

Wymiary WxSxD (mm) : 1110 x 488 x 838

Gwarancja : 3 lata



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
Power Wave® 1000 AC/DC	K2344-2	Na zamówienie
Sterownik do Power Feed™ 10A <i>Wyposażenie : Zasobnik, Próstownik drutu, Regulator toru jazdy, układ mocowania głowicy do ciężkiej pracy</i>	K2362-1	Na zamówienie
Głowica do Power Feed™ 10SF	K2370-1	Na zamówienie
<b>Opcje</b>		
Przewody - Końcówka oczkowa <sup>(2)</sup> - 95mm <sup>2</sup> - 600A - 10m (uchwyt do zlobienia i automatyczny)	K10102-95-10M	384.93 zł
<b>Przewody zespolone - Spawanie automatyczne :</b>		
Kabel sterujący system interface 22 bolce (2,5m)	K1795-10	2 313.10 zł
Kabel sterujący 14 bolców (PW1000-PF10SF) (12m)	K1785-50	2 281.15 zł
Kabel ArcLink 5 bolców (PW1000-PF10SC) (12m)	K1543-50	824.31 zł
<b>Układy kontaktowe :</b>		
SubArc, drut pojedynczy, 2mm	K231-5/64	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 2,4mm	K231-3/32	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 3,2mm	K231-1/8	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4mm	K231-5/32	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4,8mm	K231-3/16	362.98 zł
<b>Akcesoria</b> - CE zestaw filtrów PW1000 AC/DC	K2444-1	4 432.27 zł

## DC-655

Zasilanie (V) : 230/400/3/50-60  
 Bezpiecznik (A) : 122/70  
 Zakres prądu (A) : 50 - 815  
 Prąd znamionowy : 815A/44V@60% • 650A/44V@100%  
 Procesy spawalnicze : MMA, MIG, Drut rdzeniowy,  
 Łuk kryty, Żłobienie  
 Waga (kg) : 327  
 Wymiary WxSxD (mm) : 699 x 564 x 965  
 Gwarancja : 3 lata  
 Instrukcja obsługi : IM602



### Opis

■ DC-655

Indeks

K1610-1

Cena Fabryczna

24 308.00 zł

### Opcje

Przewody - Końcówka oczkowa <sup>(2)</sup> - 95mm <sup>2</sup> - 600A - 10m (uchwyt do żłobienia i automatyczny)	K10102-95-10M	384.93 zł
Uchwyt do żłobienia - Model K3000 (600A max)	K10103	1 501.20 zł
<b>Przewody zasilające :</b>		
■ 4x10mm <sup>2</sup> - 5 m	K10238-10-5M	179.26 zł
■ Przepust kablowy	S51737-3	Na zamówienie
<b>Zdalne sterowanie :</b>		
Zadajnik ręczny, 1 potencjometr, 6 bolców, 15m	K10095-1-15M	395.31 zł
Zadajnik ręczny, 2 potencjometry (nastawienie dokładne), 15m	K10124-1-15M	567.28 zł
Kabel przedłużający do zdalnego sterowania, 6 bolców, 15m	K10398	348.89 zł
Kabel adaptatora do zdalnego sterowania, 14bolców / 6bolców	K10399	322.25 zł
<b>Akcesoria :</b>		
Zestaw mierników cyfrowych	K1482-1	1 010.81 zł
Zestaw filtrów (niekompatybilny z K1528-1)	K1486-1	235.66 zł
Przełącznik zmiany metody spawania	K1528-1	1 165.54 zł
Wózek - Podwozie 4-kołowe z półką na butle z gazem (butle)	K842	Na zamówienie

■ Zalecane wyposażenie

Na zamówienie

## DC-1000

Zasilanie (V) : 230/380/440/3/50-60  
 Bezpiecznik (A) : 193/112/97  
 Zakres prądu (A) : 150 - 1300  
 Prąd znamionowy : 1140A/45V@60% • 1000A/44V@100%  
 Procesy spawalnicze : MIG, Drut rdzeniowy, Łuk kryty, Żłobienie  
 Waga (kg) : 372  
 Wymiary WxSxD (mm) : 781 x 572 x 991  
 Gwarancja : 3 lata  
 Instrukcja obsługi : IM420



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■ DC-1000 <i>Wyposażenie : Mierniki</i>	K1387-3	36 816.00 zł
<b>Opcje</b>		
Przewody - Końcówka oczkowa <sup>(2)</sup> - 95mm <sup>2</sup> - 600A - 10m (uchwyt do żłobienia i automatyczny)	K10102-95-10M	384.93 zł
<b>Uchwyt do żłobienia :</b>		
Model K3000 (600A max)	K10103	1 501.20 zł
Model K4000 (1200A max)	K10105	8 449.03 zł
■ Przewody zasilające - 4x10mm <sup>2</sup> - 5 m	K10238-10-5M	179.26 zł
Akcesoria - Zestaw połączeniowy do pracy równoległej	K1897-1	Na zamówienie
■ Zalecane wyposażenie		36 995.26 zł

## DC-1500

Zasilanie (V) : 380/440/3/50-60  
 Bezpiecznik (A) : 814  
 Zakres prądu (A) : 200 - 1500  
 Prąd znamionowy : 1500A/60V@100%  
 Procesy spawalnicze : Drut rdzeniowy, Łuk kryty, Żłobienie  
 Waga (kg) : 644  
 Wymiary WxSxD (mm) : 1453 x 566 x 965  
 Gwarancja : 3 lata  
 Instrukcja obsługi : IM318



Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
■ DC-1500	K1383-4	56 640.00 zł

### Opcje

Przewody - Końcówka oczkowa <sup>(2)</sup> - 95mm <sup>2</sup> - 600A - 10m (uchwyt do żłobienia i automatyczny)	K10102-95-10M	384.93 zł
Uchwyty do żłobienia :		
Model K3000 (600A max)	K10103	1 501.20 zł
Model K4000 (1200A max)	K10105	8 449.03 zł
■ Przewody zasilające - 4x10mm <sup>2</sup> - 5 m	K10238-10-5M	179.26 zł

■ **Zalecane wyposażenie** 56 819.26 zł

## AC-1200

Zasilanie (V) : 380/1/50-60  
 Bezpiecznik (A) : 182  
 Zakres prądu (A) : 200 - 1500  
 Prąd znamionowy : 1200A/44V@100%  
 Procesy spawalnicze : Łuk kryty  
 Waga (kg) : 712  
 Wymiary WxSxD (mm) : 1453 x 560 x 970  
 Gwarancja : 3 lata  
 Instrukcja obsługi : IM283



Wyjście




Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
AC-1200	K1382-5	54 280.00 zł
<b>Opcje</b>		
Przewody - Końcówka oczkowa <sup>(2)</sup> - 95mm <sup>2</sup> - 600A - 10m (uchwyt do złobienia i automatyczny)	K10102-95-10M	384.93 zł

## NA-3 & NA-4

Prędkość podawania drutu : 0,6-16,5m/min  
Napięcie sterujące : 115V AC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 1,6 - 5,6mm • 0,9-4,0mm  
Procesy spawalnicze : Łuk kryty, MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 20  
Wymiary WxSxD (mm) : 270 x 320 x 220  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM278

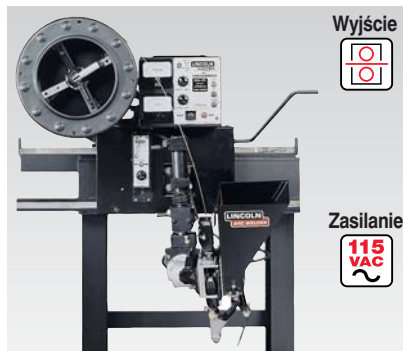

Opis	Indeks	Cena Fabryczna
Układ sterowania NA-3S / NA3-SF	K210-2	11 942.00 zł
Układ sterowania NA-4 / NA-4F	K388-2	12 414.00 zł
Głowica NA-3S / NA-4, drut 2,4-5,5mm <i>Wypozażenie : Zasobnik topnika, prostownik drutu, pozycjoner, zestaw montażowy głowicy, przewody sterujące (1,2m)</i>	K208A	6 828.19 zł
Głowica NA-3S / NA-4, drut 1,6-2,4mm <i>Wypozażenie : Zasobnik topnika, prostownik drutu, pozycjoner, zestaw montażowy głowicy, przewody sterujące (1,2m)</i>	K208B	6 850.68 zł
Głowica NA-3SF / NA-4F, drut 2,4-5,5mm <i>Wypozażenie : Prostownik drutu</i>	K209A	4 114.03 zł
Głowica NA-3SF / NA-4F, drut 1,6-2,4mm <i>Wypozażenie : Prostownik drutu</i>	K209B	4 136.43 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone - Spawanie automatyczne :

Przewód zasilający - 5m	K215-5M	886.23 zł
Przewód zasilający - 10m	K215-10M	1 536.28 zł
Przewód zasilający - 15m	K215-15M	2 185.81 zł
Przewód zasilający - 20m	K215-20M	2 838.57 zł
Przewód zasilający - 25m	K215-25M	3 490.62 zł
Kabel sterujący pomiędzy głowicą a układem sterowania - 3m	K235-3M	856.12 zł
Kabel sterujący pomiędzy głowicą a układem sterowania - 5m	K235-5M	1 111.03 zł

#### Osprzęt do spawania automatycznego :


Pozycjoner pionowy	K29	2 048.07 zł
Pozycjoner poziomy	K96	1 484.07 zł
Separator magnetyczny topnika	K58	1 957.52 zł
Wózek (3 głowice)	K325S	9 771.91 zł
Wózek (1 głowica)	K325F	9 784.23 zł
Trzpień na zwój 30kg (śred.50mm)	K162-1	174.18 zł
Zestaw montażowy spzuli	K299	1 337.61 zł
Koncentrator topnika	K285	446.02 zł
System prostowania drutu tyny twinarc	K281	1 753.02 zł

## NA-3 & NA-4 (CD)

Głowica oscylacyjna do napawania	K278	11 045.61 zł
Układ wypełnienia krateru	K245	374.05 zł
Układ sterowania startem	K221	375.68 zł
Zasobnik topnika	K219	1 609.36 zł
Zdalne sterowanie	K10112	1 104.49 zł
<b>Uchwyty do żłobienia - Model K4000 (1200A max)</b>	<b>K10104</b>	<b>8 449.03 zł</b>
<b>Układy kontaktowe :</b>		
SubArc, drut pojedynczy, 2mm	K231-5/64	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 2,4mm	K231-3/32	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 3,2mm	K231-1/8	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4mm	K231-5/32	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4,8mm	K231-3/16	362.98 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 2,4-3,2mm	K148A	932.95 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 4-4,8mm	K148B	902.16 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 1,6-2mm	K148C	1 087.40 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 2,4mm	K149-3/32	474.60 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 3,2mm	K149-1/8	471.91 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 4mm	K149-5/32	472.30 zł
SubArc, Tiny Twinarc, 1,6mm	K129-1/16	2 073.57 zł
SubArc, Tiny Twinarc, 2mm	K129-5/64	2 073.57 zł
SubArc, Tiny Twinarc, 2,4mm	K129-3/32	2 167.50 zł
Subarc, wąskoszczelinowy, 2,4mm	K386	3 764.25 zł
MIG, drut pojedynczy, 1,0-1,6mm	K10128	5 696.84 zł

## NA-5

Prędkość podawania drutu : 0,6-16,5m/min  
Napięcie sterujące : 115V AC  
Rodzaj drutu - drut lity/rdzeniowy : 0,9-5,6mm • 1,2-4,0mm  
Procesy spawalnicze : Łuk kryty, MIG, Drut rdzeniowy  
Waga (kg) : 19  
Wymiary WxSxD (mm) : 400 x 400 x 300  
Gwarancja : 3 lata  
Instrukcja obsługi : IM305

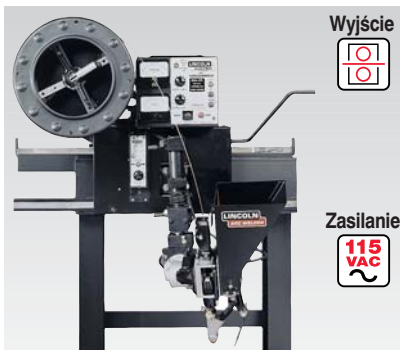

Opis	Indeks	Cena Fabryczna
<b>Układ sterowania NA-5</b>	K356-2	15 812.00 zł
<b>Głowica NA-5N, drut 2,4-4mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu, przewody sterujące (1,2m)</i>	K331A	6 188.91 zł
<b>Głowica NA-5N, drut 1,6-2,4mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu, przewody sterujące (1,2m)</i>	K331B	6 253.68 zł
<b>Głowica NA-5N, drut 0,9-1,3mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu, przewody sterujące (1,2m)</i>	K331C	5 837.67 zł
<b>Głowica NA-5NF, drut 2,4-4mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu</i>	K332A	4 955.68 zł
<b>Głowica NA-5NF, drut 1,6-2,4mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu</i>	K332B	5 020.54 zł
<b>Głowica NA-5S, drut 2,4-5,5mm</b> <i>Wyposażenie : Zasobnik topnika, prostownik drutu, pozycjoner, zestaw montażowy głowicy, przewody sterujące (1,2m)</i>	K346A	7 530.31 zł
<b>Głowica NA-5S, drut 1,6-2,4mm</b> <i>Wyposażenie : Zasobnik topnika, prostownik drutu, pozycjoner, zestaw montażowy głowicy, przewody sterujące (1,2m)</i>	K346B	7 593.41 zł
<b>Głowica NA-5SF, drut 2,4-5,5mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu</i>	K347A	4 757.58 zł
<b>Głowica NA-5SF, drut 1,6-2,4mm</b> <i>Wyposażenie : Prostownik drutu</i>	K347B	4 779.97 zł

### Opcje

#### Przewody zespolone - Spawanie automatyczne :

Przewód zasilający - 5m	K215-5M	886.23 zł
Przewód zasilający - 10m	K215-10M	1 536.28 zł
Przewód zasilający - 15m	K215-15M	2 185.81 zł
Przewód zasilający - 20m	K215-20M	2 838.57 zł
Przewód zasilający - 25m	K215-25M	3 490.62 zł
Kabel sterujący pomiędzy głowicą a układem sterowania - 3m	K335-3M	1 140.14 zł
Kabel sterujący pomiędzy głowicą a układem sterowania - 5m	K335-5M	1 433.70 zł
Kabel sterujący pomiędzy głowicą a układem sterowania - 3m	K338-3M	919.01 zł
Kabel sterujący pomiędzy głowicą a układem sterowania - 5m	K338-5M	1 202.59 zł



## NA-5 (CD)

### Osprzęt do spawania automatycznego :

Pozycjoner pionowy	K29	2 048.07 zł
Pozycjoner poziomy	K96	1 484.07 zł
Separator magnetyczny topnika	K58	1 957.52 zł
Interfejs analogowy	K373	3 748.08 zł
Moduł czasowy (100 s)	K337-100	768.40 zł
Moduł czasowy (10 s)	K337-10	605.29 zł
Interfejs modułu zdalnego sterowania	K336	316.31 zł
Moduł startu/wypełnienie krateru	K334	959.81 zł
Wózek (3 glowice)	K325S	9 771.91 zł
Wózek (1 glowica)	K325F	9 784.23 zł
Trzpień na zwój 30kg (śred.50mm)	K162-1	174.18 zł
Zestaw montażowy szpuli	K299	1 337.61 zł
Koncentrator topnika	K285	446.02 zł
System prostowania drutu tyny twinarc	K281	1 753.02 zł
Głowica oscylacyjna do napawania	K278	11 045.61 zł
Zasobnik topnika	K219	1 609.36 zł
Cyfrowy amperomierz z bocznikiem	K10142-1	7 467.48 zł
Amperomierz z bocznikiem	K10142	6 052.89 zł
Zdalne sterowanie	K10112	1 104.49 zł
<b>Uchwyty do żłobienia - Model K4000 (1200A max)</b>	<b>K10104</b>	<b>8 449.03 zł</b>
<b>Układy kontaktowe :</b>		
SubArc, drut pojedynczy, 2mm	K231-5/64	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 2,4mm	K231-3/32	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 3,2mm	K231-1/8	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4mm	K231-5/32	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4,8mm	K231-3/16	362.98 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 2,4-3,2mm	K148A	932.95 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 4-4,8mm	K148B	902.16 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 1,6-2mm	K148C	1 087.40 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 2,4mm	K149-3/32	474.60 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 3,2mm	K149-1/8	471.91 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 4mm	K149-5/32	472.30 zł
SubArc, Tiny Twinarc, 1,6mm	K129-1/16	2 073.57 zł
SubArc, Tiny Twinarc, 2mm	K129-5/64	2 073.57 zł
SubArc, Tiny Twinarc, 2,4mm	K129-3/32	2 167.50 zł
Subarc, wąskoszczelinowy, 2,4mm	K386	3 764.25 zł
MIG, drut pojedynczy, 1,0-1,6mm	K10128	5 696.84 zł

## LT7

Prędkość podawania drutu : 2,5-10,2m/min

Napięcie sterujące : 115V AC

Rodzaj drutu - drut lity : 2,4-4,8mm


Procesy spawalnicze : Łuk kryty, MIG, Drut rdzeniowy

Waga (kg) : 54

Wymiary WxSxD (mm) : 698 x 838 x 356

Gwarancja : 3 lata

Instrukcja obsługi : IM279

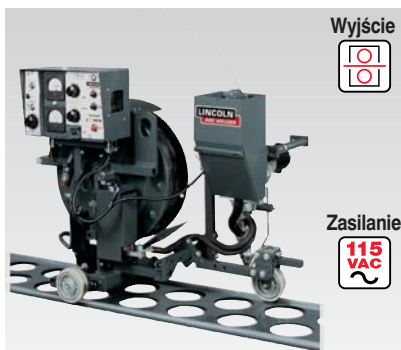

Wyjście



Zasilanie



Opis	Indeks	Cena Fabryczna
LT-7 Traktor	K395-1	30 680.00 zł
<b>Opcje</b>		
<b>Przewody zespolone - Spawanie automatyczne :</b>		
Przewód zasilający - 15m	K228-15M	2 207.40 zł
Przewód zasilający - 25m	K228-25M	3 511.89 zł
Przewód zasilający - 30m	K228-30M	4 164.02 zł
<b>Osprzęt do spawania automatycznego :</b>		
Separator magnetyczny topnika	K58	1 957.52 zł
Koncentrator topnika	K285	446.02 zł
Zestaw do wykonywania spoin korytkowych	K229	367.21 zł
Zestaw do wykonywania spoin doczołowych - V	K230	423.51 zł
Zestaw do wykonywania spoin pachwinowych i zakładkowych	K232	953.84 zł
Tor jezdny traktora, 178cm	K396	1 018.50 zł
<b>Układy kontaktowe :</b>		
SubArc, drut pojedynczy, 2mm	K231-5/64	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 2,4mm	K231-3/32	411.48 zł
SubArc, drut pojedynczy, 3,2mm	K231-1/8	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4mm	K231-5/32	362.98 zł
SubArc, drut pojedynczy, 4,8mm	K231-3/16	362.98 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 2,4-3,2mm	K148A	932.95 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 4-4,8mm	K148B	902.16 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, 1,6-2mm	K148C	1 087.40 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 2,4mm	K149-3/32	474.60 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 3,2mm	K149-1/8	471.91 zł
SubArc, Innershield, drut pojedynczy, Linc fill do K148, 4mm	K149-5/32	472.30 zł
MIG, drut pojedynczy, 1,0-1,6mm	K10128	5 696.84 zł